

Schlüsselbox FASB




Anwendung:

Als Zusatz zum Feuerwehrschranksafe FSS.
Besonders geeignet zur Verwahrung von Tor- bzw. Triebwerkraumschlüssel für Feuerwehrzufahrten, Aufzugsfirmen, E-Werke oder Rettung.

- Zuhalteschloß in der Türe
- Einbau eines Blechmontagezylinder (Feuerwehr, Aufzugsfirmen, ...)
- Leichter Einbau der Unterputzausführung mittels 12,5cm Kronenbohrer.
- Ohne elektrische Entriegelung

Abmessungen

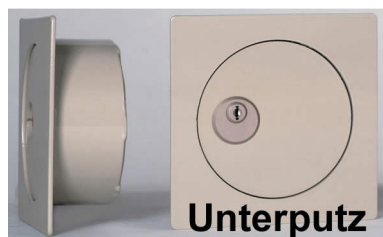

	Oberputz:	Unterputz:
Breite	150 mm	150 mm
Höhe	150 mm	150 mm
Tiefe	57 mm	57 mm

Farbe RAL 7032